

嘉兴安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

表 2 检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称（型号）及编号
非甲烷总烃	KB-6120 型（编号：2020206~209）
	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017157）
	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156）
	气相色谱仪 GC-2060（编号：2017008）
低浓度颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017157）
	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156）
	电子天平 BSA224S（编号：2017038）
总悬浮颗粒物	KB-6120 型（编号：2020206~209）电子天平 BSA224S（编号：2017038）
氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017157）
二氧化硫	
pH 值	多参数测量仪 SX751 型（编号：2021253）
化学需氧量	50mL 玻璃塞滴定管（编号：AL110）
五日生化需氧量	溶多参数测量仪 SX751 型（编号：2021253）生化培养箱 SPX-150B-Z（编号：2017044）
悬浮物	电子天平 BSA224S（编号：2017039）
动植物油类	红外测油仪 JC-01L-6（编号：2017012）
氨氮	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
总磷	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
噪声	多功能声级计 AWA6228+（编号：2020205）
总氮	紫外可见分光光度计 UV-2800（编号：2017011）

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 3 无组织废气检验检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果 (mg/m ³)
	采样时间 (10月26日)	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	天气情况		
厂界上风向1	9:00	北	2.7	19.7	102.2	多云	非甲烷总烃	1.02
	9:00~10:00						总悬浮颗粒物	0.310
	12:00		3.0	21.1	102.2		非甲烷总烃	1.06
	12:00~13:00						总悬浮颗粒物	0.317
	14:00		3.1	20.6	102.2		非甲烷总烃	1.04
	14:00~15:00						总悬浮颗粒物	0.308
厂界下风向2	9:02	北	2.7	19.7	102.2	多云	非甲烷总烃	1.13
	9:00~10:00						总悬浮颗粒物	0.332
	12:04		3.0	21.1	102.2		非甲烷总烃	1.09
	12:00~13:00						总悬浮颗粒物	0.324
	14:06		3.1	3.1	102.2		非甲烷总烃	1.09
	14:00~15:00						总悬浮颗粒物	0.340
厂界下风向3	9:06	北	2.7	19.7	102.2	多云	非甲烷总烃	1.22
	9:00~10:00						总悬浮颗粒物	0.314
	12:07		3.0	21.1	102.2		非甲烷总烃	1.23
	12:00~13:00						总悬浮颗粒物	0.331
	14:10		3.1	20.6	102.2		非甲烷总烃	1.27
	14:00~15:00						总悬浮颗粒物	0.336
厂界下风向4	9:10	北	2.7	19.7	102.2	多云	非甲烷总烃	1.44
	9:10~10:10						总悬浮颗粒物	0.339
	12:11		3.0	21.1	102.2		非甲烷总烃	1.35
	12:11~13:11						总悬浮颗粒物	0.358
	14:15		3.1	20.6	102.2		非甲烷总烃	1.38
	14:15~15:15						总悬浮颗粒物	0.361
厂内车间外	9:00	北	2.7	19.7	102.2	多云	非甲烷总烃	1.59
	12:00		3.0	21.1				1.56
	14:00		3.1	20.6				1.49

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 4 有组织废气（低浓度颗粒物）检验检测结果表

样品编号		HJ2110510-04	HJ2110510-05	HJ2110510-06
工艺设备名称及型号		喷塑固化		
净化器名称		二级耐高温过滤棉+UV 光解+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2021.10.26)		
测试位置		喷塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施出口		
工况 (%)		80%		
管道截面积 (m²)		0.1257		
测点烟气温度 (°C)		67.7	67.7	69.1
烟气含湿量 (%)		1.98	1.88	1.96
测点烟气平均流速 (m/s)		21.1	21.5	21.6
实测烟气流量 (m³/h)		9545	9726	9772
平均标态干烟气量 (m³/h)		7538	7683	7680
低浓度 颗粒物	标态采样体 积 (L)	844.2	859.9	871.1
	污染物浓度 (mg/m³)	16.1	15.5	15.6
	污染物排放 速率(kg/h)	0.121	0.119	0.120

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 5 有组织废气(低浓度颗粒物)检验检测结果表

样品编号		HJ2110506-01	HJ2110506-02	HJ2110506-03	HJ2110507-01	HJ2110507-02	HJ2110507-03
工艺设备名称及型号		抛丸			喷塑		
净化器名称		旋风+脉冲滤芯除尘			旋风+脉冲滤芯除尘		
排气筒高度（m）		15					
测试断面		圆					
测试周期（测试日期）		3 次（2021.10.26）					
测试位置		抛丸废气排放口			喷塑废气排放口东		
工况（%）		/			80%		
管道截面积（m²）		0.2827			0.2827		
测点烟气温度（℃）		33.8	34	34.6	33.0	33.3	33.5
烟气含湿量（%）		1.14	1.01	2.95	2.02	2.08	2.08
测点烟气平均流速（m/s）		17.5	17.5	17.4	15.0	14.9	15.0
实测烟气流量（m³/h）		17810	17847	17691	15229	15156	15293
平均标态干烟气量（m³/h）		15808	15852	15368	13379	13293	13408
低浓度颗粒物	标态采样体积（L）	935.7	937	926.6	1038.0	933.8	1002.1
	污染物浓度（mg/m³）	8.96	9.30	8.81	9.12	8.86	7.89
	污染物排放速率（kg/h）	0.142	0.147	0.135	0.122	0.118	0.106

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 6 有组织废气(非甲烷总烃)检验检测结果表

样品编号	HJ2110509-01	HJ2110509-02	HJ2110509-03	HJ2110510-01	HJ2110510-02	HJ2110510-03
工艺设备名称及型号	注塑固化					
净化器名称	二级耐高温过滤棉+UV 光解+活性炭吸附					
排气筒高度 (m)	15					
测试断面	圆					
测试周期 (测试日期)	3 次 (2021.10.26)					
测试位置	注塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施进口			注塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施出口		
工况 (%)	/			80%		
管道截面积 (m ²)	0.1256	0.1256	0.1256	0.1257		
测点烟气温度 (°C)	77.0	76.9	77.4	67.7	67.7	69.1
烟气含湿量 (%)	3.08	3.08	3.11	1.98	1.88	1.96
测点烟气平均流速 (m/s)	25.4	25.9	26.3	21.1	21.5	21.6
实测烟气流量 (m ³ /h)	11500	11732	11899	9545	9726	9772
平均标态干烟气量 (m ³ /h)	8695	8874	8985	7538	7683	7680
非甲烷总烃	污染物浓度 (mg/m ³)	21.3	20.7	21.9	3.58	3.47
	污染物排放速率(kg/h)	0.185	0.184	0.197	2.70×10 ⁻²	2.67×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 7 有组织废气(氮氧化物/二氧化硫)检测结果表

工艺设备名称及型号		喷塑固化		
净化器名称		二级耐高温过滤棉+UV 光解+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2021.10.26)		
测试位置		喷塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施出口		
工况		80%		
管道截面积 (m ²)		0.1257		
测点烟气温度 (℃)		67.7	67.7	69.1
烟气含湿量 (%)		1.98	1.88	1.96
实测烟气流量 (m ³ /h)		9545	9726	9772
测点烟气平均流速 (m/s)		21.1	21.5	21.6
平均标态干烟气量 (m ³ /h)		7538	7683	7680
实测氧含量 φ' (O ₂) (%)		19.7	19.3	19.9
标态采样体积 (L)		844.2	859.9	871.1
二氧化 硫	污染物浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3
	污染物排放速 率(kg/h)	1.13×10 ⁻²	1.15×10 ⁻²	1.15×10 ⁻²
氮氧化 物	污染物浓度 (mg/m ³)	15	6	5
	污染物排放速 率(kg/h)	0.118	4.60×10 ⁻²	3.83×10 ⁻²

报告编号: 2021-H-245

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 8 废水检验检测结果表

样品名称: 废水

采样方式: 瞬时

排放方式: 间歇 6 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管网口	黄色浑浊恶臭液态	HJ2110511-01	pH 值 (无量纲)	7.92
		HJ2110511-02		7.90
		HJ2110511-03		7.89
		HJ2110511-04		7.92
		HJ2110511-05	氨氮 (mg/L)	27.0
		HJ2110511-06		29.2
		HJ2110511-07		28.4
		HJ2110511-08		27.4
		HJ2110511-10	悬浮物 (mg/L)	59
		HJ2110511-11		57
		HJ2110511-12		61
		HJ2110511-13		58
		HJ2110511-14	化学需氧量 (mg/L)	337
		HJ2110511-15		341
		HJ2110511-16		337
		HJ2110511-17		335
		HJ2110511-19	总磷 (mg/L)	6.73
		HJ2110511-20		6.47
		HJ2110511-21		6.61
		HJ2110511-22		6.51
		HJ2110511-24	动植物油类 (mg/L)	4.49
		HJ2110511-25		4.45
		HJ2110511-26		4.41
		HJ2110511-27		4.44
		HJ2110511-28	五日生化需氧量 (mg/L)	95.6
		HJ2110511-29		94.3
		HJ2110511-30		92.7
		HJ2110511-31		93.5
		HJ2110511-32	总氮 (mg/L)	33.3
		HJ2110511-33		32.8
		HJ2110511-34		32.4
		HJ2110511-35		33.0

项目编号: JX2021-HJ-105

第 10 页 共 11 页


嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 9 工业企业厂界噪声检验检测结果表

测点 编号	测点位置	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)	
			测量时间	测量结果
/	东厂界	机械噪声	14:33:22~14:34:22	48.5
	北厂界	机械噪声	14:38:52~14:39:52	49.9
	南厂界	机械噪声	14:48:56~14:49:56	55.5
校准器 及编号	AWA6221A 声校准器 编号: 2017093 校准有效期至 2022.03.03 检测时间: 2021-09-07		校准器声级值: 94.0dB (A) 测量前校准值: 93.8dB (A) 测量后校准值: 93.8dB (A)	天气状况: 晴 工况: 80% 风速: 1.8m/s

点位图如下所示:

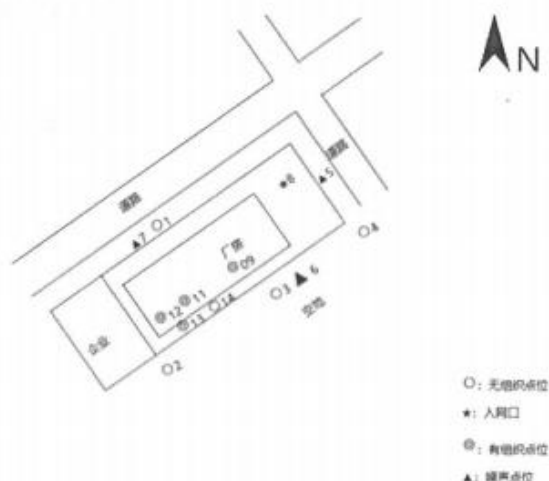

——报告内容结束——

编制人: 张羽娟

审核人: 张羽娟

签发人: 张羽娟

签发日期: 2021 年 11 月 11 日

项目编号: JX2021-HJ-105

第 11 页 共 11 页



报告编号: 2021-H-278

检 验 检 测 报 告

检验性质 委托检验
委托单位 诺爱(浙江)空压机有限公司
受检单位 诺爱(浙江)空压机有限公司
检测类别 废气、废水、噪声



嘉兴安联检测技术服务有限公司

2021年12月22日

项目编号: JX2021-HJ-105

第 1 页 共 12 页

检验检测报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效；
2. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告；
3. 本报告未经公司同意不得以任何方式作为宣传品使用；
4. 本报告检测结果及其对结果判定结论仅对本批次采样/送样样品的检测结果负责；
5. 报告中所附限值标准均由客户提供；
6. 对本报告检测结果及限值要求有疑义者，请于收到报告之日起 10 个工作日内与本公司联系；
7. 无重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，如微生物检测结果不做复检；
8. 本公司保证工作的客观公正，对委托人的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密的义务；



密履行保密的义务；

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样；
10. 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：嘉兴市昌盛南路 36 号 2 幢 202 室
邮政编码：314000 Email: jxal@anliantest.com

联系电话：0573-82581301 0573-82581391
传 真：0573-82872762

项目编号：JX2021-HJ-105

第 2 页 共 12 页

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

委托单位	诺爱(浙江)空压机有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)外塘路928号
受检单位	诺爱(浙江)空压机有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)外塘路928号
样品名称	废气、废水、噪声	检测性质	委托检测
样品性状	(气袋、滤膜、不锈钢采样头) 密封完好、(聚乙烯瓶、玻璃瓶、 溶解氧瓶)黄色浑浊恶臭液态	委托日期	2021-12-14
采样日期	2021-12-14、12-15	检测日期	2021-12-14~12-19

表1 检测方法依据

类别	检测项目	检测方法来源
有组织 废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表2 检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称(型号)及编号
非甲烷总烃	KB-6120 型(编号: 2020206~2020209) 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型(编号: 2017157) 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型(编号: 2017156) 气相色谱仪 GC-2060(编号: 2017008)
低浓度颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型(编号: 2017157) 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型(编号: 2017156) 电子天平 BSA224S(编号: 2017038)
总悬浮颗粒物	KB-6120 型(编号: 2020206~2020209) 电子天平 BSA224S(编号: 2017038)
氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型(编号: 2017156)
二氧化硫	
pH 值	多参数测量仪 SX751 型(编号: 2021253)
化学需氧量	50mL 玻璃塞滴定管(编号: AL110)
五日生化需氧量(BOD ₅)	溶多参数测量仪 SX751 型(编号: 2021253) 生化培养箱 SPX-150B-Z(编号: 2017044)
悬浮物	电子天平 BSA224S(编号: 2017039)
动植物油类	红外测油仪 JC-01L-6(编号: 2017012)
氨氮	可见分光光度计 SP-722(编号: 2021224)
总磷	可见分光光度计 SP-722(编号: 2021224)
噪声	多功能声级计 AWA6228+(编号: 2020205)
总氮	紫外可见分光光度计 UV-2800(编号: 2017011)

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表3 无组织废气检验检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果 (mg/m ³)
	采样时间 (12月14日)	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	天气情况		
厂界上风向 1	9:01	南	1.6	15	102.0	阴	非甲烷总烃	0.61
	9:05~10:05						总悬浮颗粒物	0.316
	11:02		1.3	15	102.0		非甲烷总烃	0.67
	11:05~12:05						总悬浮颗粒物	0.313
	13:02		1.4	16	102.0		非甲烷总烃	0.67
	13:05~14:05						总悬浮颗粒物	0.307
厂界下风向 2	9:06	南	1.6	15	102.0	阴	非甲烷总烃	1.12
	9:05~10:05						总悬浮颗粒物	0.322
	11:08		1.3	15	102.0		非甲烷总烃	0.96
	11:05~12:05						总悬浮颗粒物	0.343
	13:07		1.4	16	102.0		非甲烷总烃	0.99
	13:05~14:05						总悬浮颗粒物	0.335
厂界下风向 3	9:10	南	1.6	15	102.0	阴	非甲烷总烃	0.77
	9:05~10:05						总悬浮颗粒物	0.320
	11:11		1.3	15	102.0		非甲烷总烃	0.83
	11:05~12:05						总悬浮颗粒物	0.337
	13:12		1.4	16	102.0		非甲烷总烃	0.82
	13:05~14:05						总悬浮颗粒物	0.332
厂界下风向 4	9:12	南	1.6	15	102.0	阴	非甲烷总烃	0.72
	9:05~10:05						总悬浮颗粒物	0.348
	11:13		1.3	15	102.0		非甲烷总烃	0.91
	11:05~12:05						总悬浮颗粒物	0.355
	13:15		1.4	16	102.0		非甲烷总烃	0.94
	13:05~14:05						总悬浮颗粒物	0.360
厂内车间外	9:15	南	1.6	15	102.2	阴	非甲烷总烃	1.16
	11:17		1.3	15	102.2			1.18
	13:20		1.4	16	102.2			1.19

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 4 有组织废气(低浓度颗粒物)检验检测结果表

样品编号		HJ2110508-01	HJ2110508-02	HJ2110508-03	HJ2110508-04	HJ2110508-05	HJ2110508-06
工艺设备名称及型号		喷塑					
净化器名称		旋风+脉冲滤芯除尘					
排气筒高度(m)		15					
测试断面		圆					
测试周期(测试日期)		3次(2021.12.14)			3次(2021.12.15)		
测试位置		喷塑废气排放口西					
工况(%)		80%					
管道截面积(m²)		0.2827					
测点烟气温度(°C)		27.2	28.7	29.4	29.3	29.2	29.1
烟气含湿量(%)		0.87	0.92	0.79	0.75	0.78	0.74
测点烟气平均流速(m/s)		15.2	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0
实测烟气流量(m³/h)		15462	15462	15268	15268	15268	15268
平均标态干烟气量(m³/h)		14064	13966	13767	13736	13735	13743
低浓度颗粒物	标态采样体积(L)	928.4	924.2	914.5	914.7	913.5	913.3
	污染物浓度(mg/m³)	8.70	7.63	8.23	7.87	8.70	8.42
	污染物排放速率(kg/h)	0.122	0.107	0.113	0.108	0.120	0.116

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 5 有组织废气(低浓度颗粒物)检验检测结果表

样品编号		HJ2110507-04	HJ2110507-05	HJ2110507-06	HJ2110506-04	HJ2110506-05	HJ2110506-06
工艺设备名称及型号		喷塑			抛丸		
净化器名称		旋风+脉冲滤芯除尘			旋风+脉冲滤芯除尘		
排气筒高度（m）		15					
测试断面		圆					
测试周期（测试日期）		3 次（2021.12.14）					
测试位置		喷塑废气排放口东			抛丸废气排放口		
工况（%）		80%					
管道截面积（m²）		0.2827					
测点烟气温度（℃）		25.8	30.0	29.4	29.1	24.9	24.0
烟气含湿量（%）		0.89	0.85	0.80	0.74	0.57	0.86
测点烟气平均流速（m/s）		15.1	15.0	14.9	16.5	15.8	15.8
实测烟气流量（m³/h）		15370	15268	15156	16795	16082	16082
平均标态干烟气量（m³/h）		14034	13735	13665	15227	14787	14782
低浓度颗粒物	标态采样体积（L）	933.3	912.7	911.4	1347.1	1301.3	1310.6
	污染物浓度（mg/m³）	8.40	8.80	7.96	9.71	9.77	9.38
	污染物排放速率（kg/h）	0.118	0.121	0.109	0.148	0.144	0.139

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 6 有组织废气(非甲烷总烃)检验检测结果表

样品编号		HJ2110510-07	HJ2110510-08	HJ2110510-09	HJ2110509-07	HJ2110509-08	HJ2110509-09
工艺设备名称及型号		喷塑固化					
净化器名称		二级耐高温过滤棉+UV 光解+活性炭吸附					
排气筒高度（m）		15					
测试断面		圆					
测试周期（测试日期）		3 次（2021.12.15）					
测试位置		喷塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施出口			喷塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施进口		
工况（%）		80%					
管道截面积（m ² ）		0.1257					
测点烟气温度（℃）		61.3	64.5	63.7	64.3	66.3	64.2
烟气含湿量（%）		5.45	5.61	5.25	5.35	5.16	5.28
测点烟气平均流速（m/s）		22.2	22.2	21.9	21.2	22.2	21.5
实测烟气流量（m ³ /h）		10043	9953	9903	9595	10042	9740
平均标态干烟气量（m ³ /h）		7834	7665	7668	7398	7759	7518
非甲烷总烃	污染物浓度(mg/m ³)	3.60	3.30	3.40	20.3	20.6	21.2
	污染物排放速率(kg/h)	2.82×10 ⁻²	2.53×10 ⁻²	2.61×10 ⁻²	0.150	0.160	0.159

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 7 有组织废气(低浓度颗粒物)检验检测结果表

样品编号	HJ2110510-10	HJ2110510-11	HJ2110510-12
工艺设备名称及型号	喷塑固化		
净化器名称	二级耐高温过滤棉+UV 光解+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)	15		
测试断面	圆		
测试周期 (测试日期)	3 次 (2021.12.15)		
测试位置	喷塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施出口		
工况 (%)	80%		
管道截面积 (m ²)	0.1257		
测点烟气温度 (°C)	61.3	64.5	63.7
烟气含湿量 (%)	5.45	5.61	5.25
测点烟气平均流速 (m/s)	22.2	22.2	21.9
实测烟气流量 (m ³ /h)	10043	9953	9903
平均标态干烟气流 (m ³ /h)	7834	7665	7668
低浓度 颗粒物	标态采样体积 (L)	878.4	1527.1
	污染物浓度 (mg/m ³)	14.8	16.1
	污染物排放速 率(kg/h)	0.116	0.123

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 8 有组织废气(氮氧化物/二氧化硫)检测结果表

工艺设备名称及型号		喷塑固化		
净化器名称		二级耐高温过滤棉+UV 光解+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2021.12.15)		
测试位置		喷塑固化废气、天然气燃烧废气处理设施出口		
工况		80%		
管道截面积 (m ²)		0.1257		
测点烟气温度 (°C)		61.3	64.5	63.7
烟气含湿量 (%)		5.45	5.61	5.25
实测烟气流量 (m ³ /h)		10043	9953	9903
测点烟气平均流速 (m/s)		22.2	22.2	21.9
平均标态干烟气量 (m ³ /h)		7834	7665	7668
实测氧含量φ' (O ₂) (%)		19.4	20.0	20.1
二氧化硫	污染物浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3
	污染物排放速率(kg/h)	1.18×10 ⁻²	1.15×10 ⁻²	1.15×10 ⁻²
氮氧化物	污染物浓度 (mg/m ³)	5	5	6
	污染物排放速率(kg/h)	3.92×10 ⁻²	3.83×10 ⁻²	4.60×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 9 废水检验检测结果表

样品名称: 废水 采样日期: 2021-12-14 采样方式: 瞬时 排放方式: 间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管网口	黄色浑浊恶臭液态	HJ2110511-37	pH 值 (无量纲)	8.60
		HJ2110511-38		8.67
		HJ2110511-39		8.69
		HJ2110511-40		8.62
		HJ2110511-41	氨氮 (mg/L)	33.6
		HJ2110511-42		33.1
		HJ2110511-43		32.9
		HJ2110511-44		33.5
		HJ2110511-46	悬浮物 (mg/L)	39
		HJ2110511-47		41
		HJ2110511-48		38
		HJ2110511-49		42
		HJ2110511-50	化学需氧量 (mg/L)	373
		HJ2110511-51		365
		HJ2110511-52		381
		HJ2110511-53		371
		HJ2110511-55	总磷 (mg/L)	7.07
		HJ2110511-56		7.24
		HJ2110511-57		6.83
		HJ2110511-58		6.97
		HJ2110511-60	动植物油类 (mg/L)	7.04
		HJ2110511-61		6.97
		HJ2110511-62		6.96
		HJ2110511-63		7.03
		HJ2110511-64	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	105
		HJ2110511-65		104
		HJ2110511-66		106
		HJ2110511-67		102
		HJ2110511-68	总氮 (mg/L)	37.0
		HJ2110511-69		38.2
		HJ2110511-70		37.5
		HJ2110511-71		37.1


嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 10 工业企业厂界噪声检验检测结果表

测点 编号	测点位置	检测日期	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)	
				测量时间	测量结果
/	东厂界	12月14日	机械噪声	13:28:00~13:29:00	48.4
	北厂界		机械噪声	13:32:29~13:33:29	49.1
	南厂界		机械噪声	13:35:57~13:36:57	55.8
校准器及编号		AWA6221A 声校准器 编号: 2017093 校准有效期至 2022.03.03 检测时间: 2021-09-07		校准器声级值: 94.0dB (A) 测量前校准值: 93.8dB (A) 测量后校准值: 93.8dB (A)	天气状况: 阴 工况: 80% 风速: 2.1m/s

点位图如下所示:

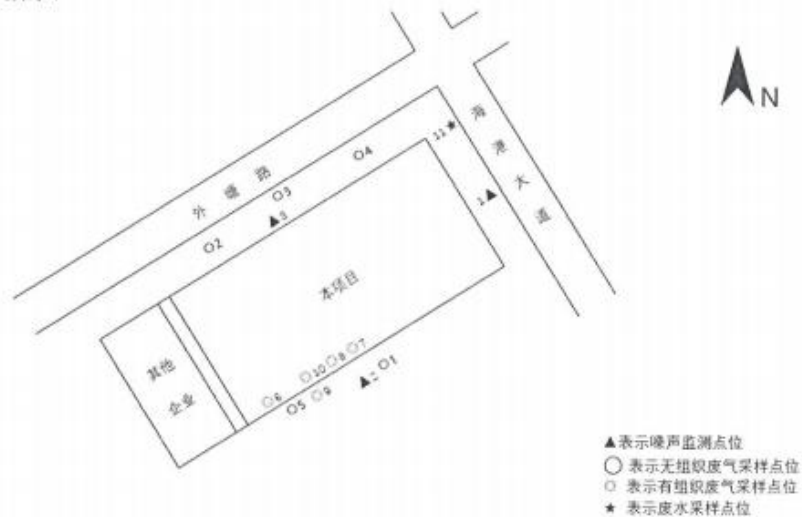

——报告内容结束——

编制人: 张羽娟

审核人: 张羽娟



签发人: 张羽娟
签发日期: 2021年12月22日

项目编号: JX2021-HJ-105

第 12 页 共 12 页