



检 验 检 测 报 告

报告编号 2022-H-088
委托单位 浙江博胜家居科技有限公司
检测性质 委托检测
样品名称 废气、生活废水、噪声



嘉兴安联检测技术服务有限公司

2022 年 04 月 20 日



项目编号: JXYSZ202282

检验检测报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效；
2. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告；
3. 本报告未经公司同意不得以任何方式作为宣传品使用；
4. 本报告检测结果及其对结果判定结论仅对本批次采样/送样样品的检测结果负责；
5. 报告中所附限值标准均由客户提供；
6. 对本报告检测结果及限值要求有疑义者，请于收到报告之日起 10 个工作日内与本公司联系；
7. 无重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，如微生物检测结果不做复检；
8. 本公司保证工作的客观公正，对委托人的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密的义务；



9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样；
10. 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：嘉兴市昌盛南路 36 号 2 幢 202 室
邮政编码：314000 Email: jxal@anliantest.com

联系电话：0573-82581301 0573-82581391
传 真：0573-82872762

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

委托单位	浙江博胜家居科技有限公司	单位地址	嘉兴市秀洲区王店镇东西一路南侧、纬七路东侧
受检单位	浙江博胜家居科技有限公司	单位地址	嘉兴市秀洲区王店镇东西一路南侧、纬七路东侧
样品名称	废气、生活废水、噪声	检测性质	委托检测
样品性状	(臭气瓶、滤膜、玻璃纤维滤筒、气袋、不锈钢采样头)密封完好	委托日期	2022-04-12
采样日期	2022-04-12、04-14	检测日期	2022-04-12~18

表 1 检测方法依据

类别	检测项目	检测方法来源
无组织废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
生产生活废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

嘉兴安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

表 2 检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称（型号）及编号
总悬浮颗粒物	电子天平 CPA225D（编号：2017038）综合大气采样器 KB-6120 型（编号：2020206~2020209）
臭气浓度	恶臭检测设备 GR-1213（编号：2018195）
非甲烷总烃	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156、2017157） 综合大气采样器 KB-6120 型（编号：2020206~2020209） 气相色谱仪 GC-2060（编号：2017008）
低浓度颗粒物	电子天平 CPA225D（编号：2017038） 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017157）
悬浮物	电子天平 BSA224S（编号：2017039）
化学需氧量	50ml 玻璃塞滴定管（编号：AL110）
氨氮	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
总磷	紫外可见分光光度计 UV-2800（编号：2017011）
颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156）电子天平 BSA224S（编号：2017039）
pH 值	多参数测量仪 SX751 型（编号：2021253）
噪声	多功能声级计 AWA6228+（编号：2020205）

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表3 无组织废气检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果
	采样时间 (04月12日)	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	天气 情况		
厂界上风向1	9:01	西南	1.4	26	101.1	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.80
	9:01~10:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.402
	9:01						臭气浓度 (无量纲)	<10
	11:02	西南	1.3	30	100.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.81
	11:02~12:02						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.398
	11:02						臭气浓度 (无量纲)	<10
	13:10	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.83
	13:10~14:10						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.415
	13:10						臭气浓度 (无量纲)	<10
	15:04	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.82
	15:04~16:04						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.423
	15:04						臭气浓度 (无量纲)	<10
厂界下风向2	9:03	西南	1.4	26	101.1	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.03
	9:01~10:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.487
	9:03						臭气浓度 (无量纲)	12

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

厂界下风向 2	11:04	西南	1.3	30	100.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.04
	11:02~12:02						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.479
	11:04						臭气浓度 (无量纲)	14
	13:12	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.08
	13:10~14:10						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.470
	13:12						臭气浓度 (无量纲)	12
	15:06	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.01
	15:06~16:06						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.476
	15:06						臭气浓度 (无量纲)	12
厂界下风向 3	9:04	西南	1.4	26	101.1	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.94
	9:01~10:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.506
	9:04						臭气浓度 (无量纲)	13
	11:05	西南	1.3	30	100.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.02
	11:02~12:02						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.487
	11:05						臭气浓度 (无量纲)	14
	13:13	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.04
	13:10~14:10						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.492
	13:13						臭气浓度 (无量纲)	13

第 4 页 共 21 页

检 验 检 测 报 告

厂界下风向3	15:07	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.00
	15:07~16:07						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.483
	15:07						臭气浓度 (无量纲)	11
厂界下风向4	9:05	西南	1.4	26	101.1	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.15
	9:01~10:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.469
	9:05						臭气浓度 (无量纲)	14
	11:06	西南	1.3	30	100.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.21
	11:02~12:02						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.455
	11:06						臭气浓度 (无量纲)	14
	13:14	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.26
	13:10~14:10						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.466
	13:14						臭气浓度 (无量纲)	16
	15:08	西南	1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.22
	15:08~16:08						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.475
	15:08						臭气浓度 (无量纲)	14
车间门窗外	9:11	西南	1.4	26	101.1	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.37
	11:12		1.3	30	100.7	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.40
	13:15		1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.39
	15:10		1.3	33	100.5	晴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.29

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 4 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282009-01	JXYS2202282009-02	JXYS2202282009-03
工艺设备名称及型号		注塑机		
净化器名称及型号		低温等离子+紫外光催化氧化-活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		注塑废气处理设施出口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.12)		
管道截面积 (m²)		0.1963		
测点烟气温度 (℃)		20.3	21.2	20.7
烟气含湿量 (%)		0.77	0.75	0.75
测点烟气平均流速 (m/s)		12.2	12.2	12.1
实测烟气流量 (m³/h)		8629	8593	8565
平均标态干烟气量 (m³/h)		7942	7877	7856
工况		80%		
非甲烷 总烃	排放浓度(mg/m³)	5.67	5.65	5.75
	污染物排放速率(kg/h)	4.50×10 ⁻²	4.45×10 ⁻²	4.52×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 5 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282008-01	JXYS2202282008-02	JXYS2202282008-03
工艺设备名称及型号		注塑机		
净化器名称及型号		低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		注塑废气处理设施进口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.12)		
管道截面积 (m ²)		0.1963		
测点烟气温度 (℃)		18.4	18.3	17.9
烟气含氧量 (%)		0.76	0.75	0.74
测点烟气平均流速 (m/s)		11.8	11.8	11.9
实测烟气流量 (m ³ /h)		8367	8339	8424
平均标态干烟气量 (m ³ /h)		7752	7721	7801
工况		80%		
非甲烷 总烃	排放浓度(mg/m ³)	29.3	28.2	28.4
	污染物排放速率(kg/h)	0.227	0.218	0.222

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 6 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282007-01	JXYS2202282007-02	JXYS2202282007-03
工艺设备名称及型号		粉碎		
净化器名称及型号		布袋除尘		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		粉碎废气处理设施出口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.12)		
管道截面积 (m²)		0.0314		
测点烟气温度 (℃)		20.1	21.2	20.0
烟气含湿量 (%)		0.75	0.74	0.73
测点烟气平均流速 (m/s)		5.4	5.5	5.5
实测废气流量 (m³/h)		610	618	626
平均标态干烟气量 (m³/h)		563	567	576
工况		80%		
低浓度 颗粒物	标态采样体积 (L)	1050.5	1058.7	1075.3
	排放浓度(mg/m³)	7.80	8.42	7.38
	污染物排放速率(kg/h)	4.39×10 ⁻³	4.77×10 ⁻³	4.25×10 ⁻³

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 7 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282006-01	JXYS2202282006-02	JXYS2202282006-03
工艺设备名称及型号		粉碎		
净化器名称及型号		布袋除尘		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		粉碎废气处理设施进口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.12)		
管道截面积 (m²)		0.0314		
测点烟气温度 (℃)		23.9	23.8	23.8
烟气含湿量 (%)		0.73	0.69	0.70
测点烟气平均流速 (m/s)		5.8	5.8	5.8
实测烟气流量 (m³/h)		656	658	655
平均标态干烟气量 (m³/h)		597	598	594
工况		80%		
颗粒物	标态采样体积 (L)	237.6	238.2	236.7
	排放浓度(mg/m³)	114	111	104
	污染物排放速率(kg/h)	6.81×10 ⁻²	6.64×10 ⁻²	6.18×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 8 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282009-04	JXYS2202282009-05	JXYS2202282009-06
工艺设备名称及型号		注塑机		
环保设备		低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		注塑废气处理设施出口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.12)		
工况		80%		
臭气 浓度	污染物浓度 (无量纲)	232	232	310

表 9 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282008-04	JXYS2202282008-05	JXYS2202282008-06
工艺设备名称及型号		注塑机		
环保设备		低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		注塑废气处理设施进口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.12)		
工况		80%		
臭气 浓度	污染物浓度 (无量纲)	550	733	773

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 10 检测结果表

测点编号	测点位置	检测日期	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)	
				测量时间	测量值
1	东厂界	04 月 12 日	机械噪声	10:19:24	53.2
2	南厂界		机械噪声	10:25:45	53.7
3	西厂界		机械噪声	10:29:30	45.8
4	北厂界		机械噪声	10:32:11	51.3
天气状况：晴；工况：80%；风速：1.4m/s					

表 11 检验检测结果表

样品名称: 生活废水		采样日期: 04-12	采样方式: 瞬时	排放方式: 间歇 8 小时/日	
检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	
入管网口	黄色浑浊微臭液态	JXYS2202282010-01	pH 值 (无量纲)	7.7	
		JXYS2202282010-02		7.7	
		JXYS2202282010-03		7.7	
		JXYS2202282010-04		7.7	
		JXYS2202282010-05	化学需氧量 (mg/L)	180	
		JXYS2202282010-06		175	
		JXYS2202282010-07		178	
		JXYS2202282010-08		177	
		JXYS2202282010-09	悬浮物 (mg/L)	23	
		JXYS2202282010-10		26	
		JXYS2202282010-11		21	
		JXYS2202282010-12		25	
		JXYS2202282010-13	氨氮 (mg/L)	9.6	
		JXYS2202282010-14		9.4	
		JXYS2202282010-15		9.5	
		JXYS2202282010-16		9.6	
		JXYS2202282010-17	总磷 (mg/L)	4.86	
		JXYS2202282010-18		4.83	
		JXYS2202282010-19		4.89	
		JXYS2202282010-20		4.85	
		JXYS2202282010-21	色度 (倍)	9	
		JXYS2202282010-22		9	
		JXYS2202282010-23		9	
		JXYS2202282010-24		9	

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 12 无组织废气检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果
	采样时间 (04月14日)	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	天气 情况		
厂界上风向 1	9:12	西南	2.1	15	102.0	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.74
	9:12~10:12						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.415
	9:12						臭气浓度 (无量纲)	<10
	11:03	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.71
	11:03~12:03						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.426
	11:03						臭气浓度 (无量纲)	<10
	13:15	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.72
	13:15~14:15						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.410
	13:15						臭气浓度 (无量纲)	<10
	15:01	西南	2.0	16	107.9	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.70
	15:01~16:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.403
	15:01						臭气浓度 (无量纲)	<10
厂界下风向 2	9:15	西南	2.1	15	102.0	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.04
	9:12~10:12						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.464
	9:15						臭气浓度 (无量纲)	12

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

厂界下风向2	11:05	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.94
	11:03~12:03						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.459
	11:05						臭气浓度 (无量纲)	12
	13:16	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.05
	13:15~14:15						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.461
	13:16						臭气浓度 (无量纲)	14
	15:02	西南	2.0	16	107.9	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.96
	15:01~16:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.453
	15:01						臭气浓度 (无量纲)	12
厂界下风向3	9:16	西南	2.1	15	102.0	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.08
	9:12~10:12						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.443
	9:16						臭气浓度 (无量纲)	12
	11:06	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.08
	11:03~12:03						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.442
	11:06						臭气浓度 (无量纲)	13
	13:17	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.10
	13:15~14:15						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.464
	13:17						臭气浓度 (无量纲)	11

第 13 页 共 21 页

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

厂界下风向3	15:03	西南	2.0	16	107.9	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.09
	15:01~16:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.434
	15:03						臭气浓度 (无量纲)	11
厂界下风向4	9:17	西南	2.1	15	102.0	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.17
	9:12~10:12						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.478
	9:17						臭气浓度 (无量纲)	15
	11:08	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.08
	11:03~12:03						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.459
	11:08						臭气浓度 (无量纲)	14
	13:18	西南	1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.16
	13:15~14:15						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.456
	13:18						臭气浓度 (无量纲)	14
	15:04	西南	2.0	16	107.9	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.16
	15:01~16:01						总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.461
	15:04						臭气浓度 (无量纲)	14
车间门窗外	9:20	西南	2.1	15	102.0	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.32
	11:11		1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.36
	13:20		1.9	17	101.8	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.36
	15:10		2.3	16	101.9	阴	非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.34

第 14 页 共 21 页

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 13 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282009-07	JXYS2202282009-08	JXYS2202282009-09
工艺设备名称及型号		注塑机		
净化器名称及型号		低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		注塑废气处理设施出口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.14)		
管道截面积 (m ²)		0.1963		
测点烟气温度 (℃)		20.6	21.4	20.7
烟气含湿量 (%)		0.76	0.71	0.77
测点烟气平均流速 (m/s)		11.7	11.7	11.7
实测烟气流量 (m ³ /h)		8254	8275	8240
平均标态干烟气量 (m ³ /h)		7650	7647	7626
工况		80%		
非甲烷 总烃	排放浓度(mg/m ³)	5.83	5.67	5.72
	污染物排放速率(kg/h)	4.46×10 ⁻²	4.34×10 ⁻²	4.36×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 14 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282008-07	JXYS2202282008-08	JXYS2202282008-09
工艺设备名称及型号		注塑机		
净化器名称及型号		低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		注塑废气处理设施进口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.14)		
管道截面积 (m²)		0.1963		
测点烟气温度 (℃)		18.3	18.5	18.7
烟气含湿量 (%)		0.77	0.73	0.75
测点烟气平均流速 (m/s)		11.4	11.5	11.4
实测烟气流量 (m³/h)		8070	8134	8028
平均标态干烟气量 (m³/h)		7540	7593	7482
工况		80%		
非甲烷 总烃	排放浓度(mg/m³)	27.3	26.2	26.1
	污染物排放速率(kg/h)	0.206	0.199	0.195

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 15 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282007-04	JXYS2202282007-05	JXYS2202282007-06
工艺设备名称及型号		粉碎		
净化器名称及型号		布袋除尘		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		粉碎废气处理设施出口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.14)		
管道截面积 (m ²)		0.0314		
测点烟气温度 (℃)		20.6	19.9	19.8
烟气含湿量 (%)		0.74	0.74	0.74
测点烟气平均流速 (m/s)		5.4	5.3	5.5
实测烟气流量 (m ³ /h)		605	599	622
平均标态干烟气量 (m ³ /h)		561	556	577
工况		80%		
低浓度 颗粒物	标态采样体积 (L)	1047.1	1039.2	1078.1
	排放浓度(mg/m ³)	7.37	6.65	6.98
	污染物排放速率(kg/h)	4.13×10 ⁻³	3.70×10 ⁻³	4.03×10 ⁻³

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 16 检验检测结果表

样品编号		JXYS2202282006-04	JXYS2202282006-05	JXYS2202282006-06
工艺设备名称及型号		粉碎		
净化器名称及型号		布袋除尘		
排气筒高度 (m)		15		
测试断面		圆		
测试位置		粉碎废气处理设施进口		
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.04.14)		
管道截面积 (m²)		0.0314		
测点烟气温度 (℃)		32.7	31.6	33.0
烟气含湿量 (%)		0.72	0.71	0.73
测点烟气平均流速 (m/s)		5.8	5.9	6.1
实测烟气流量 (m³/h)		656	667	686
平均标态干烟气量 (m³/h)		584	596	610
工况		80%		
颗粒物	标志采样体积 (L)	232.6	237.3	242.9
	排放浓度(mg/m³)	94.2	97.8	91.8
	污染物排放速率(kg/h)	5.50×10 ⁻²	5.83×10 ⁻²	5.60×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 17 检验检测结果表

样品编号	JXYS2202282009-10	JXYS2202282009-11	JXYS2202282009-12
工艺设备名称及型号	注塑机		
环保设备	低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)	15		
测试断面	圆		
测试位置	注塑废气处理设施出口		
测试周期 (测试日期)	3 次 (2022.04.14)		
工况	80%		
臭气 浓度	污染物浓度 (无量纲)	310	413
			232

表 18 检验检测结果表

样品编号	JXYS2202282008-10	JXYS2202282008-11	JXYS2202282008-12
工艺设备名称及型号	注塑机		
环保设备	低温等离子+紫外光催化氧化+活性炭吸附		
排气筒高度 (m)	15		
测试断面	圆		
测试位置	注塑废气处理设施进口		
测试周期 (测试日期)	3 次 (2022.04.14)		
工况	80%		
臭气 浓度	污染物浓度 (无量纲)	733	978
			978

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 19 检测结果表

测点编号	测点位置	检测日期	主要声源	昼间检测 L _{eq} dB(A)	
				测量时间	测量值
1	东厂界	04 月 14 日	机械噪声	13:45:44	55.3
2	南厂界		机械噪声	13:50:26	56.6
3	西厂界		机械噪声	13:57:51	48.1
4	北厂界		机械噪声	14:02:24	53.2
天气状况：阴；工况：80%；风速：2.1m/s					


表 20 检验检测结果表

样品名称：生活废水 采样日期：04-14 采样方式：瞬时 排放方式：间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管W4口	黄色浑浊微臭液态	JXYS2202282010-21	pH 值（无量纲）	7.7
		JXYS2202282010-22		7.7
		JXYS2202282010-23		7.8
		JXYS2202282010-24		7.7
		JXYS2202282010-25	化学需氧量 (mg/L)	175
		JXYS2202282010-26		171
		JXYS2202282010-27		176
		JXYS2202282010-28		173
		JXYS2202282010-29	悬浮物（mg/L）	26
		JXYS2202282010-30		24
		JXYS2202282010-31		31
		JXYS2202282010-32		28
		JXYS2202282010-33	氨氮（mg/L）	10.8
		JXYS2202282010-34		10.9
		JXYS2202282010-35		10.7
		JXYS2202282010-36		11.0
		JXYS2202282010-33	总磷（mg/L）	3.81
		JXYS2202282010-34		3.85
		JXYS2202282010-35		3.81
		JXYS2202282010-36		3.78
		JXYS2202282010-37	色度（倍）	9
		JXYS2202282010-39		9
		JXYS2202282010-39		9
		JXYS2202282010-40		9

嘉兴安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

点位图如下:

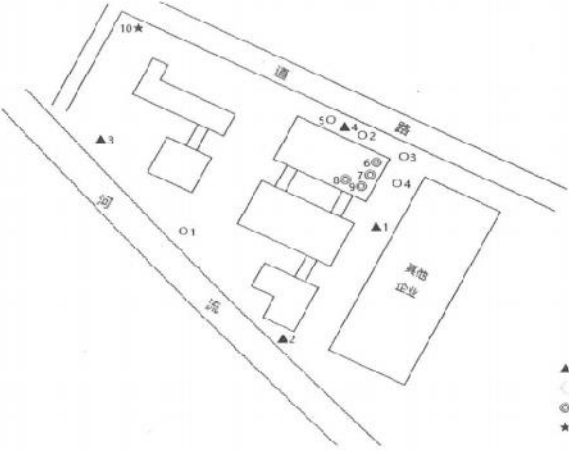

——报告内容结束——

编制人: 张羽娟

审核人: 张金

签发人: 张金
签发日期: 2022 年 04 月 20 日
第 21 页 共 21 页